Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

UniStandardGerüst

Max. Arbeitshöhe 13,38 m
Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

Belastung 2 kN/m²
Gerüstgruppe 3

Das flexibelste Fahrgerüst - für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten;

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert;

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung für besondere Standfestigkeit, sowie Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich;

Basisverbreiterung:
mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen.

Rollen mit Doppelstopp für besonders ruhigen Stand: Die Doppelbremse arretiert Rad und Drehkranz und geht damit über die Anforderungen der DIN 4422 hinaus.

Die Arbeitsböden werden schnell von einer Person eingebaut: auflegen - andrücken - die Klauen rasten ein und arretrieren abhubsicher.

Layher.

Einfach mobil. Die Steigtechnik.

UniStandardGerüst

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

Zur Einhaltung der BetrSichV **empfiehlt Layher den Sicherheits-aufbau P2.**

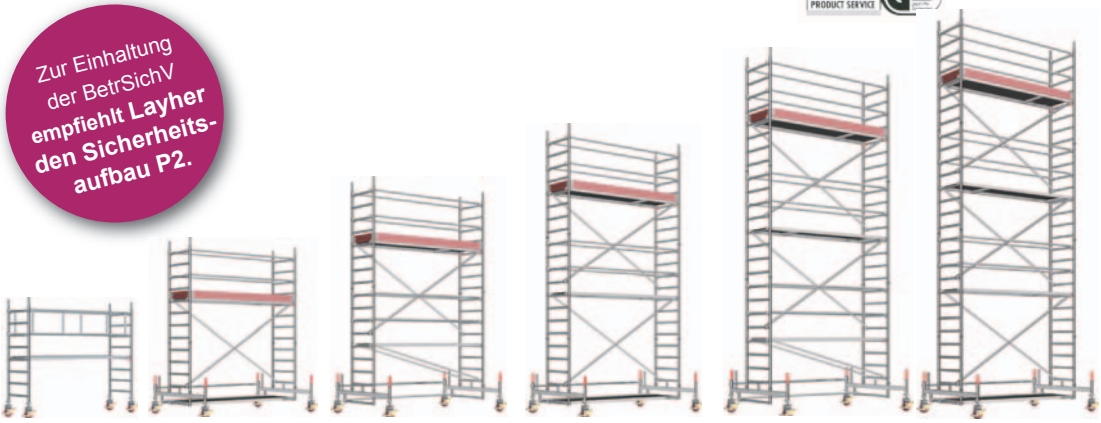

Typ	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106
Arbeitshöhe	3,20 m	4,35 m	5,35 m	6,35 m	7,35 m	8,35 m
Standhöhe	1,20 m	2,35 m	3,35 m	4,35 m	5,35 m	6,35 m
Gewicht	81,9 kg	181,5 kg	216,4 kg	243,3 kg	278,2 kg	305,1 kg
€/Stck.						

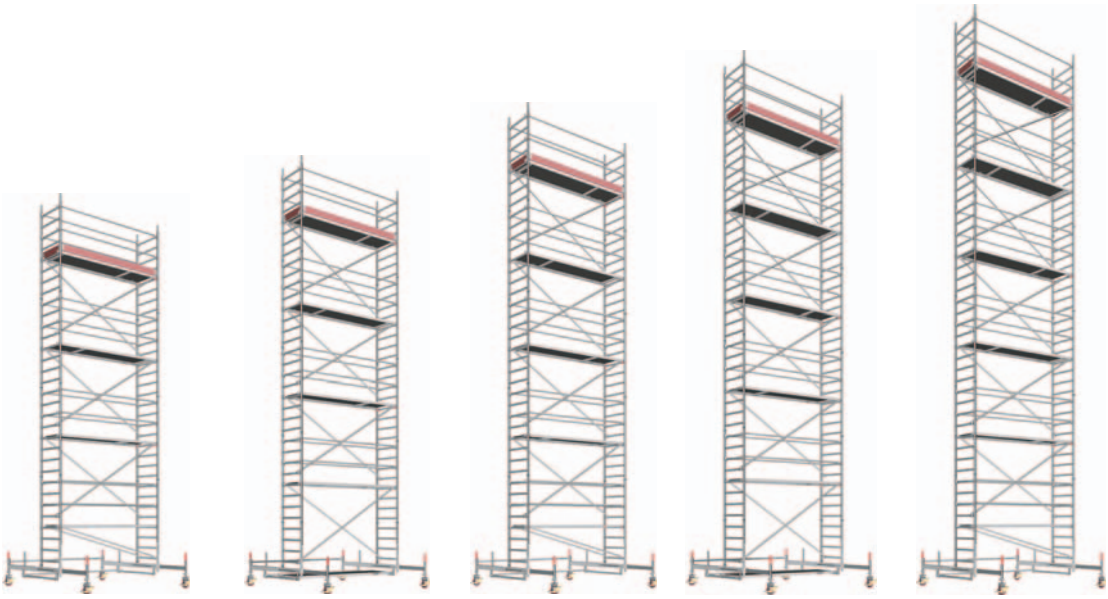

Typ	1401107	1401108	1401109	1401110	1141111
Arbeitshöhe	9,38 m	10,38 m	11,38 m	12,38 m	13,38 m
Standhöhe	7,38 m	8,38 m	9,38 m	10,38 m	11,38 m
Gewicht	391,2 kg	418,1 kg	453,0 kg	479,9 kg	514,8 kg
€/Stck.					

Layher
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

UniBreitGerüst

Max. Arbeitshöhe 13,38 m
Arbeitsbühne 1,5 x 2,85 m

Belastung 2 kN/m²
Gerüstgruppe 3

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten;

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert;

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, sowie Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich.

Basisverbreiterung:
mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke und Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig;
alternativ mit Gerüststützen.



Layher Fahrbalken mit und ohne Teleskopieeinrichtung (aus Stahl) dienen zur Basisverbreiterung und erhöhen die Standfestigkeit.

In die Standrohre des Gerüsts eingesteckte Stahlspindeln sorgen für millimetergenauen Niveau-Ausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle: dieses ausgefeilte System garantiert höchste Standfestigkeit und damit reibungslose Arbeitsabläufe.

Layher Böden sind auch als Durchstiegbrücke ausgelegt - das heißt in jedem Fall:
sicherer Innenaufstieg über die Standleiter.

Layher UniBreitGerüst

Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m

Zur Einhaltung der BetrSichV **empfiehlt Layher den Sicherheits-aufbau P2.**

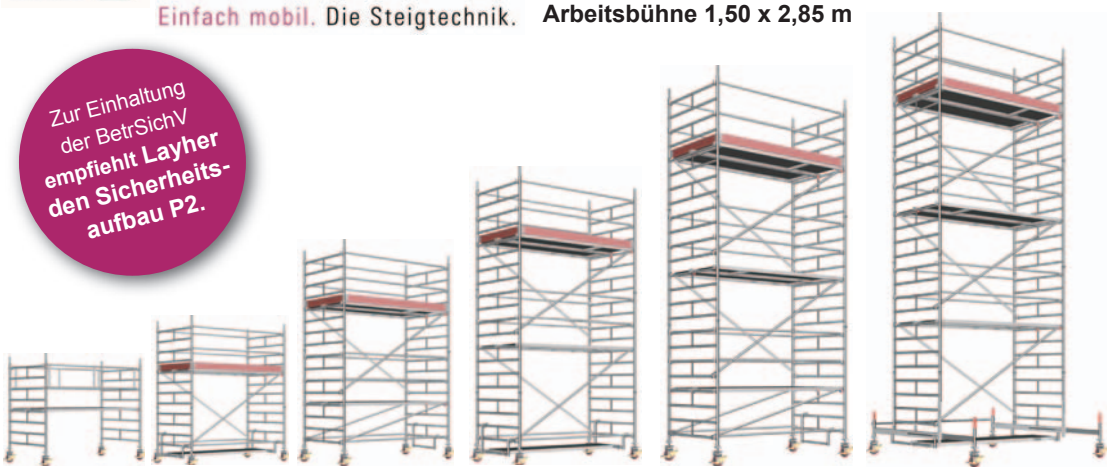

Typ	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106
Arbeitshöhe	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,38 m
Standhöhe	1,20 m	2,20 m	3,20 m	4,20 m	5,20 m	6,38 m
Gewicht	111,7 kg	187,1 kg	240,3 kg	278,7 kg	331,9 kg	454,1 kg
€/Stck.						

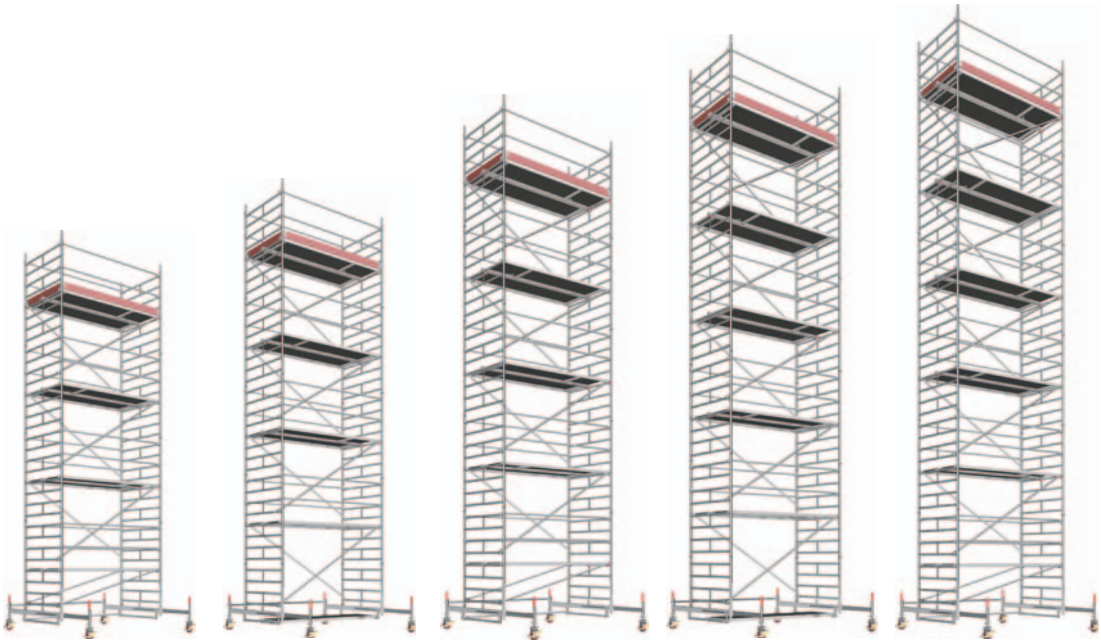

Typ	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Arbeitshöhe	9,38 m	10,38 m	11,38 m	12,38 m	13,38 m
Standhöhe	7,38 m	8,38 m	9,38 m	10,38 m	11,38 m
Gewicht	514,2 kg	545,7 kg	605,8 kg	637,3 kg	697,4 kg
€/Stck.					

Layher®
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

ZifaGerüst

Max. Arbeitshöhe 7,76 m
Arbeitsbühne 0,75 x 1,8 m

Belastung 2 kN/m²

Zur Einhaltung der BetrSichV **empfiehlt Layher den Sicherheits-aufbau P2.**

Das ZifaGerüst ist praktisch ein »Fertiggerüst«
für Arbeiten in geringer Höhe:
flach zusammengefaltet lagern und transportieren
- auseinanderziehen, Boden einlegen - fertig.
Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt
durch jede Zimmertür gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige
Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus
Aluminium einfach einzurasten;

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und
Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als
Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg;
Stabile Lenkrollen (fest montiert)
sorgen für besondere Standfestigkeit.



Typ	1406200	1406210	1406213
Arbeitshöhe	2,86 m	3,61 m	4,76 m
Standhöhe	0,86 m	1,61 m	2,76 m
Gewicht	42,0 kg	58,0 kg	140,5 kg
€/Stck.			

Layher.
Einfach mobil. Die Steigtechnik.

StaroRollbock

Max. Arbeitshöhe 3,9 m
Arbeitsbühne 1,95 x 1,95 m

Belastung 1,5 kN/m²

Der StaroRollbock ist das »Fertiggerüst« mit dem großen Arbeitsboden.
Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Geländer und Zwischengeländer aus Aluminium einfach einzurasten;

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100)

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit;

Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

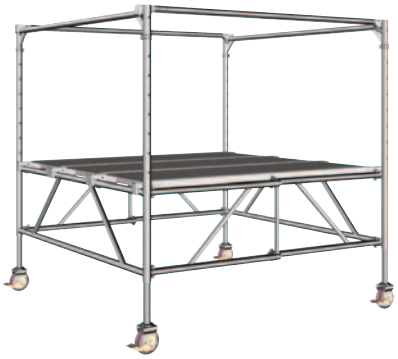

Typ	**7000**
Arbeitshöhe	2,8 - 3,9 m
Standhöhe	0,8 - 1,9 m
Gewicht	99,0 kg
€/Stck.	