


VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTE BP 12/50 A

LEISTUNGSDATEN

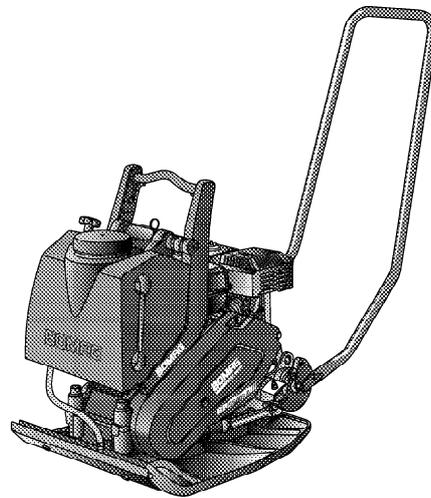


Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstärken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 12/50 A	5-10	11-15	

Technische Daten

Frachtangaben in m3
BP 12/50 A

ohne Kabine mit Kabine
 0,195 0,285

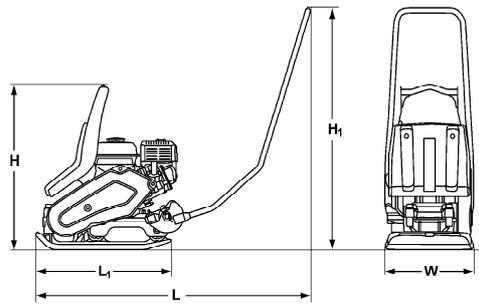

Standard

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Reversierstarter
- Verstärkte Fliehkraftkupplung
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	1084	545	500

Zubehör

- Transporträder
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- Führungsbügel Mittelposition

Technische Daten

**BOMAG
 BP 12/50 A**

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	75
Eigengewicht	kg	74

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	22
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller		Honda
Typ		GX 120
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung ISO 9249	kW	2,6
Drehzahl	min-1	3.600
Antriebsart		mech.
Kraftstoff		Benzin


Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	12

Füllmengen

Kraftstoff	l	2
Wasser	l	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

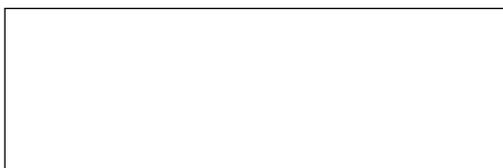

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

