


## REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN BPH 80/65 S

### LEISTUNGSDATEN

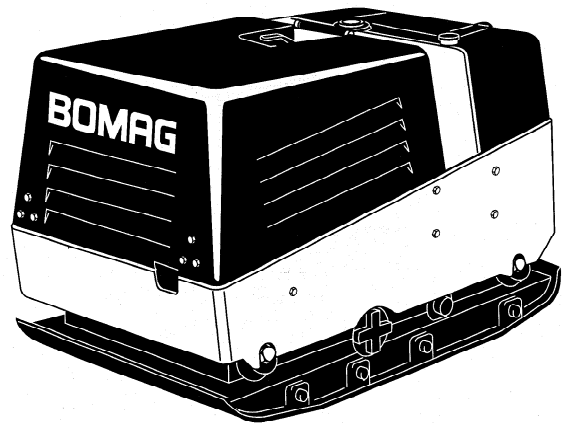

Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden
BPH 80/65 S	80-120	95-130	65-95

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3

**BPH 80/65 S**


0,678

## Standard

- Hydraulisch angetrieben
- Kabelfernsteuerung
- Elektrostarter
- Motorvollschutzhaube
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Einpunktaufhängung, klappbar
- Verschleißbleisten
- Batterietrennschalter
- Easy Service Concept
  - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
  - Betriebsstundenzähler
  - klappbare Vollschutzhaube

## Zubehör

- Verbreiterungsplatten 950mm
- Sonderlackierung
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- Mobiles Schnellladegerät
- Service Kit
- Werkzeug

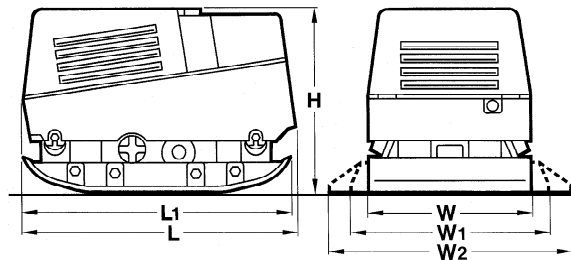

## Maße in mm

	H	L	L1	W	W1	W2
<b>BPH 80/65 S</b>	785	1080	1088	650	800	950

## Technische Daten

**BOMAG  
BPH 80/65 S**

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	712
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	743
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	762
Eigengewicht	kg	738

### Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	800
Geringste Durchfahrts Höhe	mm	785

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

### Antrieb

Motorhersteller		Hatz
Typ		1D 90
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung ISO 9249	kW	11,5
Drehzahl	min-1	3.000
Antriebsart		hydraulisch
Kraftstoff		Diesel


### Erregersystem

Frequenz	Hz	55
Zentrifugalkraft	kN	80
Antriebsart		hydraulisch

### Füllmengen

Kraftstoff	l	10
Hydraulik	l	25

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

**BOMAG**  
FAYAT GROUP