


## HANDGEFÜHRTE DOPPELVIBRATIONSWALZEN BW 62 H, BW 65 H

### LEISTUNGSDATEN

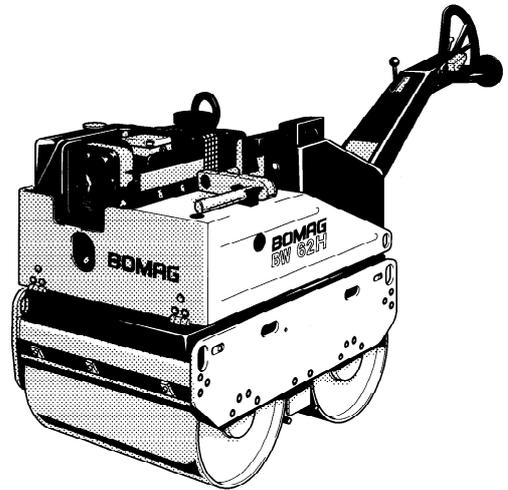

Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 62 H	29-42	28-42	15-22
BW 65 H	30-45	30-45	15-22

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphalt-schichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 62 H	11-21	21-28	35-45
BW 65 H	12-23	23-31	39-55

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3

<b>BW 62 H</b>	1,504
<b>BW 65 H</b>	1,609


## Standard

- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Doppelvibration
- Mechanischer Vibrationsantrieb
- Stufenlose Geschwindigkeits-Regelung
- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- 2 Abstreifer je Bandage
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Einpunktaufhängung
- Sicherheitsstarterkurbel
- \* Sicherheitsschaltung
- \* Rückfahrseinrichtung
- \* Feststellbremse

## Zubehör

- Elektrostarter (+ 36 kg)
- Feststellbremse
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Werkzeug
- Sonderlackierung

\* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

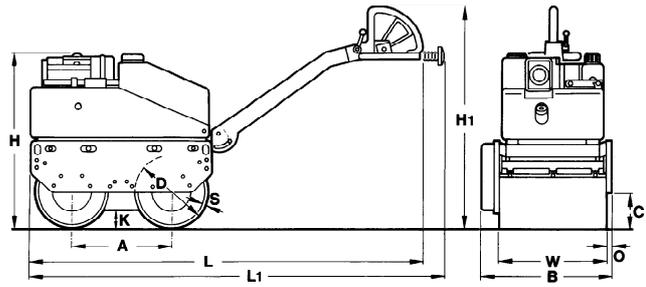

## Maße in mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
<b>BW 62 H</b>	550	712	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	600
<b>BW 65 H</b>	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650

## Technische Daten

### Gewichte

	BOMAG BW 62 H	BOMAG BW 65 H
Betriebsgewicht CECE .....	kg 602	707
Eigengewicht .....	kg 570	675
Mittl. Achslast CECE .....	kg 301	354
Mittl. stat. Linienlast CECE .....	kg/cm 5	5,4

### Abmessungen

Arbeitsbreite .....	mm 600	650
---------------------	--------	-----

### Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts .....	km/h 0- 5,5	0- 5,5
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts .....	km/h 0- 2,5	0- 2,5
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration .....	% 40/35	40/35

### Antrieb

Motorhersteller .....	Hatz	Hatz
Typ .....	1D 41	1D 41
Kühlung .....	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder .....	1	1
Leistung ISO 9249 .....	kW 5,3	5,3
Drehzahl .....	min-1 2.800	2.800
Kraftstoff .....	Diesel	Diesel
Antriebsart .....	hydrost.	hydrost.
Bandage angetrieben .....	vorne + hinten	vorne + hinten

### Bremsen

Betriebsbremse .....	hydrost.	hydrost.
Feststellbremse .....	Serie	Serie

### Erregersystem

Vibrierende Bandage .....	vorne + hinten	vorne + hinten
Antriebsart .....	mech.	mech.
Frequenz .....	Hz 55	55
Amplitude .....	mm 0,45	0,45
Zentrifugalkraft .....	kN 18	22


### Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart .....	Schwerkraft	Schwerkraft
-----------------------	-------------	-------------

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l 5	5
Wasser .....	l 60	60

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

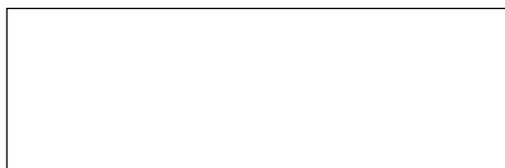

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

**BOMAG**  
 FAYAT GROUP