Bewehrungsanschluss

- Rückbiegefähiger Baustahl BST 500 nach DIN 488
- Metall-Verwahrbox kann im Beton verbleiben
- Metalldeckel mit Entschallöchern
- Profilierung der Verwahrbox verbessert den Halt im Beton
- Standardlänge 125 cm

Übergreifungslänge - lü	
Stahl Ø 8 mm	- 31 cm
Stahl Ø 10 mm	- 38 cm
Stahl Ø 12 mm	- 46 cm

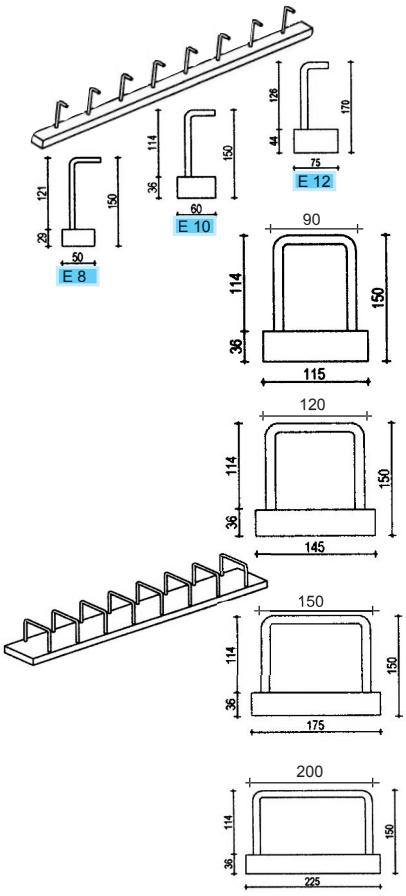

Artikel-Nr.:	Typ	Stahl Ø	Bügel-abstand	Palette	€/m
1900.452	E	8	15	280 Stück	
1900.453	E	8	20	280 Stück	
1900.455	E	10	15	240 Stück	
1900.665	E	10	20	240 Stück	
1900.458	E	12	15	160 Stück	
1900.409	B12	8	15	96 Stück	
1900.666	B12	8	20	96 Stück	
1900.411	B12	10	15	96 Stück	
1900.667	B12	10	20	96 Stück	
1900.668	B12	12	15	96 Stück	
1900.410	B15	8	15	80 Stück	
1900.669	B15	8	20	80 Stück	
1900.415	B15	10	15	80 Stück	
1900.670	B15	10	20	80 Stück	
1900.417	B15	12	15	80 Stück	
1900.420	B18	8	15	80 Stück	
1900.671	B18	8	20	80 Stück	
1900.425	B18	10	15	80 Stück	
1900.672	B18	10	20	80 Stück	
1900.430	B18	12	15	80 Stück	
1900.673	B22	8	15	64 Stück	
1900.674	B22	8	20	64 Stück	
1900.443	B22	10	15	64 Stück	
1900.675	B22	10	20	64 Stück	
1900.445	B22	12	15	48 Stück	



H-BAU TECHNIK

Pentabox
Wasserdichter Bewehrungsanschluss

Pentabox Bewehrungsanschlüsse sind beidseitig mit Pentaflex-Band beschichtet.
Mit dem einseitig überstehenden Band werden die Elemente miteinander verbunden. So können auf einfachste Art wasserdichte Bewehrungsanschlüsse hergestellt werden.
Sämtliche Bügeltypen können geliefert werden.
Preise auf Anfrage.

Bewehrungsanschluss - Sonderelemente

TYP "A"



TYP "C"



TYP "I"



TYP "D"



TYP "B"



TYP "E"



TYP "F"



TYP "0"



TYP "L"



TYP "G"



TYP "DD"



TYP "K"



TYP "H"



TYP "M"

Anfrage / Bestellung

Bauvorhaben: _____

Stück	Haken-typ	Eisen-Ø (mm)	Teilung (cm)	b (cm)	h (cm)	lü (cm)	v (cm)	Boxbreite (cm)	Element-länge (cm)

PFEIFER

Bewehrungsanschluss-System PH

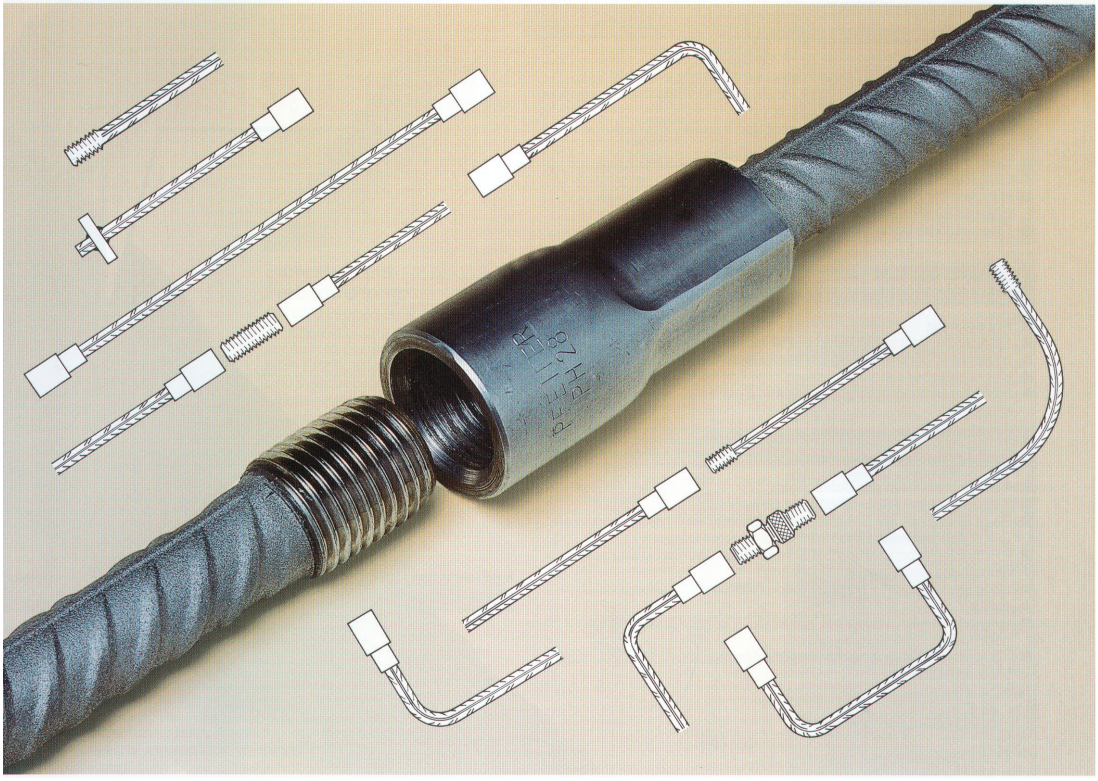

Vorteile für den Bauleiter

- Kein Durchbohren der Schalungen
- Kein Biegen und Rückbiegen der Bewehrung
- Beim Einbau an der Schalung: Kein Schrauben - rasches Stecken (auch abgewinkelte Stäbe können eingebaut werden)
- PFEIFER-Farbcodierung bei Schutzkappe und Steckteller zur einfachen Durchmesser-Zuordnung
- Übliches metrisches Regelgewinde (weitere Verbindungsmöglichkeiten!)
- Gewinde greifen schlupffrei ineinander - keine Kontermuttern notwendig
- Koppelbolzen erlauben die einfache Montage auch bei schwierigen Platzverhältnissen

Vorteile für den Einkäufer

- Preisgünstig
- Standardlängen sofort lieferbar (10 Niederlassungen)
- Sonderausführungen möglich
- Übersichtlicher Katalog

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen DIFBT

PFEIFER Z-1.5-81 FMPA

Pfeifer-Bewehrungsanschluss - Muffenstab mit Steckteller
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-1.5-226

Artikel-Nr.:	Typ Ø und Länge mm	Gewinde G	€/Stck.
05.320.122.040	PH-MU 12/ 400	M 16	
05.320.122.057	PH-MU 12/ 570	M 16	
05.320.122.080	PH-MU 12/ 800	M 16	
05.320.122.150	PH-MU 12/1500	M 16	
05.320.142.040	PH-MU 14/ 400	M 18	
05.320.142.066	PH-MU 14/ 660	M 18	
05.320.142.093	PH-MU 14/ 930	M 18	
05.320.142.150	PH-MU 14/1500	M 18	
05.320.162.040	PH-MU 16/ 400	M 20	
05.320.162.102	PH-MU 16/1020	M 20	
05.320.162.144	PH-MU 16/1440	M 20	
05.320.162.200	PH-MU 16/2000	M 20	
05.320.202.040	PH-MU 20/ 400	M 24	
05.320.202.128	PH-MU 20/1280	M 24	
05.320.202.180	PH-MU 20/1800	M 24	
05.320.202.300	PH-MU 20/3000	M 24	
05.320.252.040	PH-MU 25/ 400	M 30	
05.320.252.160	PH-MU 25/1600	M 30	
05.320.252.226	PH-MU 25/2260	M 30	
05.320.252.360	PH-MU 25/3600	M 30	
05.320.282.040	PH-MU 28/ 400	M 36	
05.320.282.179	PH-MU 28/1790	M 36	
05.320.282.253	PH-MU 28/2530	M 36	
05.320.282.360	PH-MU 28/3600	M 36	

Pfeifer-Bewehrungsanschluss - Anschlussstab

Artikel-Nr.:	Typ Ø und Länge mm	Gewinde G	€/Stck.
05.321.122.040	PH-A 12/ 400	M 16	
05.321.122.057	PH-A 12/ 570	M 16	
05.321.122.080	PH-A 12/ 800	M 16	
05.321.122.150	PH-A 12/1500	M 16	
05.321.142.040	PH-A 14/ 400	M 18	
05.321.142.066	PH-A 14/ 660	M 18	
05.321.142.093	PH-A 14/ 930	M 18	
05.321.142.150	PH-A 14/1500	M 18	
05.321.162.040	PH-A 16/ 400	M 20	
05.321.162.102	PH-A 16/1020	M 20	
05.321.162.144	PH-A 16/1440	M 20	
05.321.162.200	PH-A 16/2000	M 20	
05.321.202.040	PH-A 20/ 400	M 24	
05.321.202.128	PH-A 20/1280	M 24	
05.321.202.180	PH-A 20/1800	M 24	
05.321.202.300	PH-A 20/3000	M 24	
05.321.252.040	PH-A 25/ 400	M 30	
05.321.252.160	PH-A 25/1600	M 30	
05.321.252.226	PH-A 25/2260	M 30	
05.321.252.360	PH-A 25/3600	M 30	
05.321.282.040	PH-A 28/ 400	M 36	
05.321.282.179	PH-A 28/1790	M 36	
05.321.282.253	PH-A 28/2530	M 36	
05.321.282.360	PH-A 28/3600	M 36	