Fundamentschalung



Das System besteht lediglich aus **3 Teilen:**
1. den Seitenwänden **2.** dem unteren Steckbügel **3.** dem oberen Steckbügel

Die Elemente sind mit angeschweißten Querprofilen verstärkt zur Aufnahme der Steckbügel.

Vorteile:

- enormer Zeitgewinn
- ungehinderter Einbau der Bewehrung
- große Elementlänge bei geringem Gewicht
- kein Kraneinsatz
- kein Sortieren von Schalungszubehör
- Schalungselement für Innen- und Außenfundament verwendbar
- Formteile werden problemlos vor Ort gefertigt
- kein Ausschalen
- kein Umsetzen der Schalung
- kurze Lieferzeit

Ein wesentlicher Vorteil deses Systems ist, dass nach Auslegen des unteren Bügels die Bewehrung ungehindert eingebaut werden kann.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Bewehrung nach dem Stellen der ersten Seitenwand einzubauen.

Formteile wie Eckelemente lassen sich durch bauseitige Einschnitte in die Querprofile leicht und schnell herstellen.

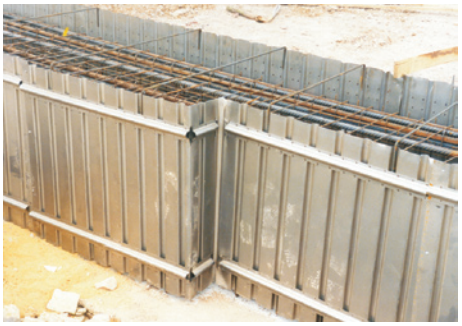

Nach dem Einschneiden der Profile werden die Elemente in die gewünschte Form gebogen.

Stützenfundamente können problemlos integriert werden.

Vor dem Betonieren wird die Schalung seitlich angefüllt.
Es ist auch eine **freistehende** Betonierhöhe bis 1 m möglich.

Auf dieser Baustelle wurden 620 m² Schalung eingesetzt.
Nach Aussage des Bauunternehmers wurden 50 % Lohnkosten gegenüber konventioneller Schalung eingespart.
Pro m² wurden 0,1 Std. benötigt.

Köcherschalung

Wir liefern Köcherschalungen in den verschiedensten Ausführungen nach Ihren Wünschen.



Faltköcher

fertig montiert



mit Lochblechboden

runde Köcher

konische Köcher



stufenlos einstellbare Höhenverstellung

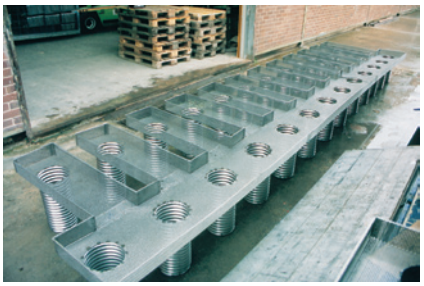

Sonderschalung für Maschinenfundament

alle Sonderformen möglich

Köcherschalung

Wir liefern Köcherschalungen in den verschiedensten Ausführungen nach Ihren Wünschen.

- Aussparungskörper aus trapezprofiliertem Blech
- Schubkraftübertragung durch Trapezprofilierung (höchste Kategorie nach DIN 1045-1)
- optional mit Boden aus Glattblech oder Streckmaterial
- selbsttragend bei den häufigsten Abmessungen

- Material: Blech, schwarz
- Abmessungen: L (cm), B (cm), H (cm)
- wichtiger Hinweis: L bzw. B sind **lichte** Innenmaße

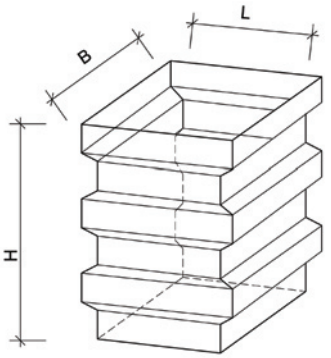

Detail Profilierung

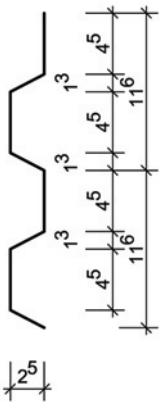



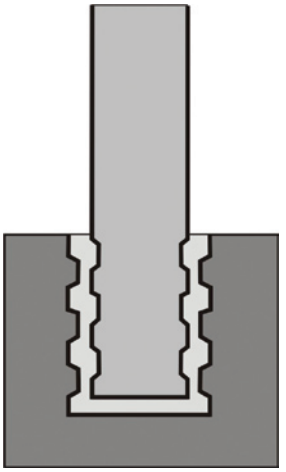

Aussparungsrohre - Hüllwellrohre

gesickt extra stabil
Lagerlänge 3 m

Artikel-Nr.:	Ø	Preis
2240.750	50 mm	**auf Anfrage**
2240.760	60 mm	**auf Anfrage**
2240.770	70 mm	**auf Anfrage**
2240.780	80 mm	**auf Anfrage**
2240.790	100 mm	**auf Anfrage**

Kunststoffdeckel mit Nagelrand

Artikel-Nr.:	Ø	Preis
2240.800	50 mm	**auf Anfrage**
2240.802	60 mm	**auf Anfrage**
2240.804	70 mm	**auf Anfrage**
2240.806	80 mm	**auf Anfrage**
2240.808	100 mm	**auf Anfrage**

Kurzstücke und andere Dimensionen liefern wir prompt.