Schalrohre Rapidobat®
Das Original

Aufstellen - Betonieren - Reißleine ziehen - Fertig

H-BAU TECHNIK

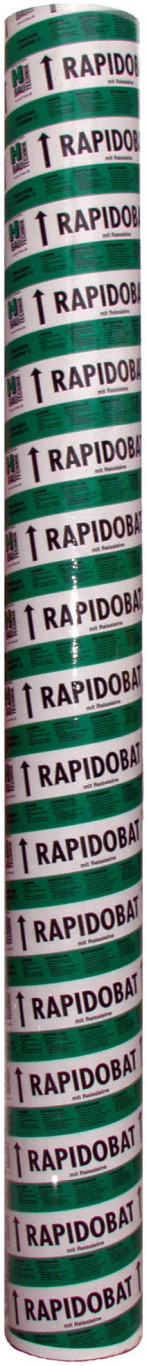

RAPIDOBAT® aqua-nova „glatt“

Schalrohre rund mit Folieneinlage, für eine absolut glatte Betonoberfläche.

Ø innen	Ø außen	Schalhöhe max.	€ / m
150 mm	157 mm	7,00 m	
200 mm	207 mm	7,00 m	
240 mm	248 mm	7,00 m	
250 mm	258 mm	7,00 m	
300 mm	309 mm	7,00 m	
350 mm	361 mm	7,00 m	
360 mm	371 mm	7,00 m	
400 mm	411 mm	7,00 m	
435 mm	446 mm	7,00 m	
450 mm	463 mm	7,00 m	
500 mm	515 mm	7,00 m	
560 mm	575 mm	7,00 m	
600 mm	615 mm	7,00 m	

- größere Ø auf Anfrage
- Preise gelten für Längen von 2,50 - 7,00 m
- Fixlängen ohne Aufpreis

RAPIDOBAT® aqua-nova „glatt-light“

Schalrohre rund in spiraler Ausführung.

Ø innen	Ø außen	Schalhöhe max.	€ / m
150 mm	157 mm	7,00 m	
200 mm	207 mm	7,00 m	
240 mm	248 mm	7,00 m	
250 mm	258 mm	7,00 m	
300 mm	309 mm	7,00 m	
350 mm	361 mm	7,00 m	
360 mm	371 mm	7,00 m	
400 mm	411 mm	7,00 m	
435 mm	446 mm	7,00 m	
450 mm	463 mm	7,00 m	
500 mm	515 mm	7,00 m	
560 mm	575 mm	7,00 m	
600 mm	615 mm	7,00 m	

- größere Ø auf Anfrage
- Preise gelten für Lagerlängen
- Fixlängen + 8 %

H-BAU TECHNIK

NEU

RAPIDOBAT® CRETCON HD

Schalrohre rund mit absolut glatter Innenfläche, für höchste Ansprüche an die Sichtbetonoberfläche.
Die aktive Innenbeschichtung von CRETCON HD minimiert die Lunkerbildung, erhöht die Oberlächenhärte des Betons und sorgt für ein gleichmäßiges Farbbild der fertigen Betonstütze.

Ausschalfrist: frühestens nach 48 Stunden

Ø innen	Ø außen	Schalhöhe max.	€ / m
200 mm	207 mm	7,00 m	
240 mm	248 mm	7,00 m	
250 mm	258 mm	7,00 m	
300 mm	309 mm	7,00 m	
350 mm	361 mm	7,00 m	
360 mm	371 mm	7,00 m	
400 mm	411 mm	7,00 m	
435 mm	446 mm	7,00 m	
450 mm	463 mm	7,00 m	
500 mm	515 mm	7,00 m	
560 mm	575 mm	7,00 m	
600 mm	615 mm	7,00 m	
650 mm	667 mm	7,00 m	
700 mm	717 mm	7,00 m	
750 mm	769 mm	7,00 m	
800 mm	821 mm	7,00 m	

- andere Längen auf Anfrage
- Preise gelten für Längen von 2,50 - 7,00 m

RAPIDOBAT® aqua-nova „Quadrat“

Schalrohre für quadratische Säulen.

- Preise gelten für Lagerlängen: 3 m und 4 m.
- Lieferlänge bis 5 m, darüber auf Anfrage.
- für Fixlängen: von 2 m bis 5 m + 8 %
- Andere Abmessungen auf Anfrage.

Seitenlänge	Ø außen	€ / m
200 x 200 mm	273 mm	
240 x 240 mm	325 mm	
250 x 250 mm	341 mm	
300 x 300 mm	410 mm	
350 x 350 mm	512 mm	
400 x 400 mm	614 mm	
450 x 450 mm	665 mm	
500 x 500 mm	738 mm	

RAPIDOBAT® aqua-nova „Rechteck“

Schalrohre für rechteckige Säulen.

- Preise gelten für Lagerlängen: 3 m und 4 m.
- Lieferlänge bis 5 m, darüber auf Anfrage.
- für Fixlängen: von 2 m bis 5 m + 8 %
- Andere Abmessungen auf Anfrage.

Länge x Breite	Ø außen	€ / m
200 x 240 mm	359 mm	
200 x 250 mm	359 mm	
200 x 300 mm	410 mm	
200 x 350 mm	460 mm	
200 x 400 mm	512 mm	
240 x 300 mm	410 mm	
240 x 350 mm	445 mm	
240 x 400 mm	512 mm	
250 x 300 mm	410 mm	
250 x 350 mm	460 mm	
250 x 400 mm	512 mm	
300 x 350 mm	512 mm	
300 x 400 mm	572 mm	
350 x 400 mm	572 mm	

RAPIDOBAT® aqua-nova „Sechseck“

Schalrohre für sechseckige Säulen.

Größen und Preise auf Anfrage.

RAPIDOBAT® aqua-nova „Achteck“

Schalrohre für achteckige Säulen.

Größen und Preise auf Anfrage.

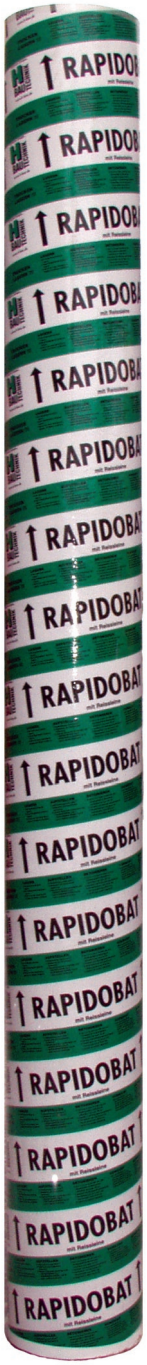

RAPIDOBAT® Sonderformen

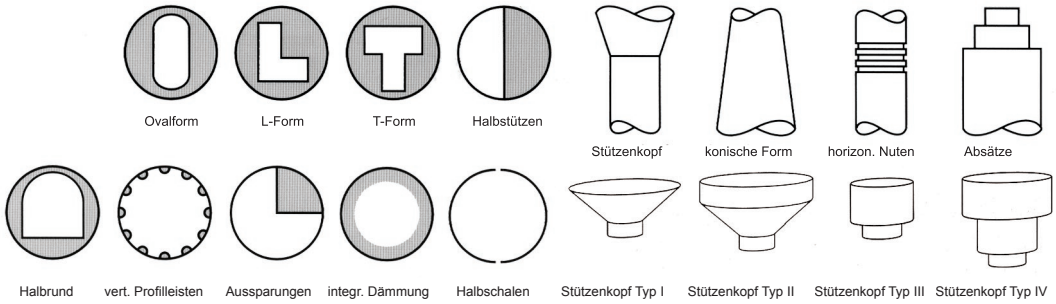

Es können hier nur einige Beispiele des Innenlebens der RAPIDOBAT-Schalrohre dargestellt werden. Die Möglichkeiten für Sonderformen sind fast unbegrenzt. Fragen Sie bitte an.

Die modernen Antiquitäten mit dem besonderen Flair.

Es können hier nur einige der vielen Kapitelle und Basen für RAPIDOBAT-Schalrohre dargestellt werden. Für weitere Möglichkeiten fragen Sie bitte an.

Kapitelle:

Basen:

Verstellbare Stahlmanschette mit 2 Ankerstäben zum Abspannen.

RAPIDO-Spann Typ M

für Ø	€ / Stück
Ø 250 - 400 mm	
Ø 435 - 600 mm	

RAPIDO-Spann Typ D-Set

Bestehend aus einem Spanngurt mit zwei Halterungen aufgeschweißten Ankerstäben zum Ausrichten mit Zug-Druckstützen

für Außen-Ø	€ / Stück
Ø 200 - 1200 mm	



RAPIDO-Fix

Befestigungssysteme zum Ausrichten von Rapidobat-Quadrat und Rapidobat-Rechteck.

Preis / Stück