




LIEBHERR Turmdrehkrane

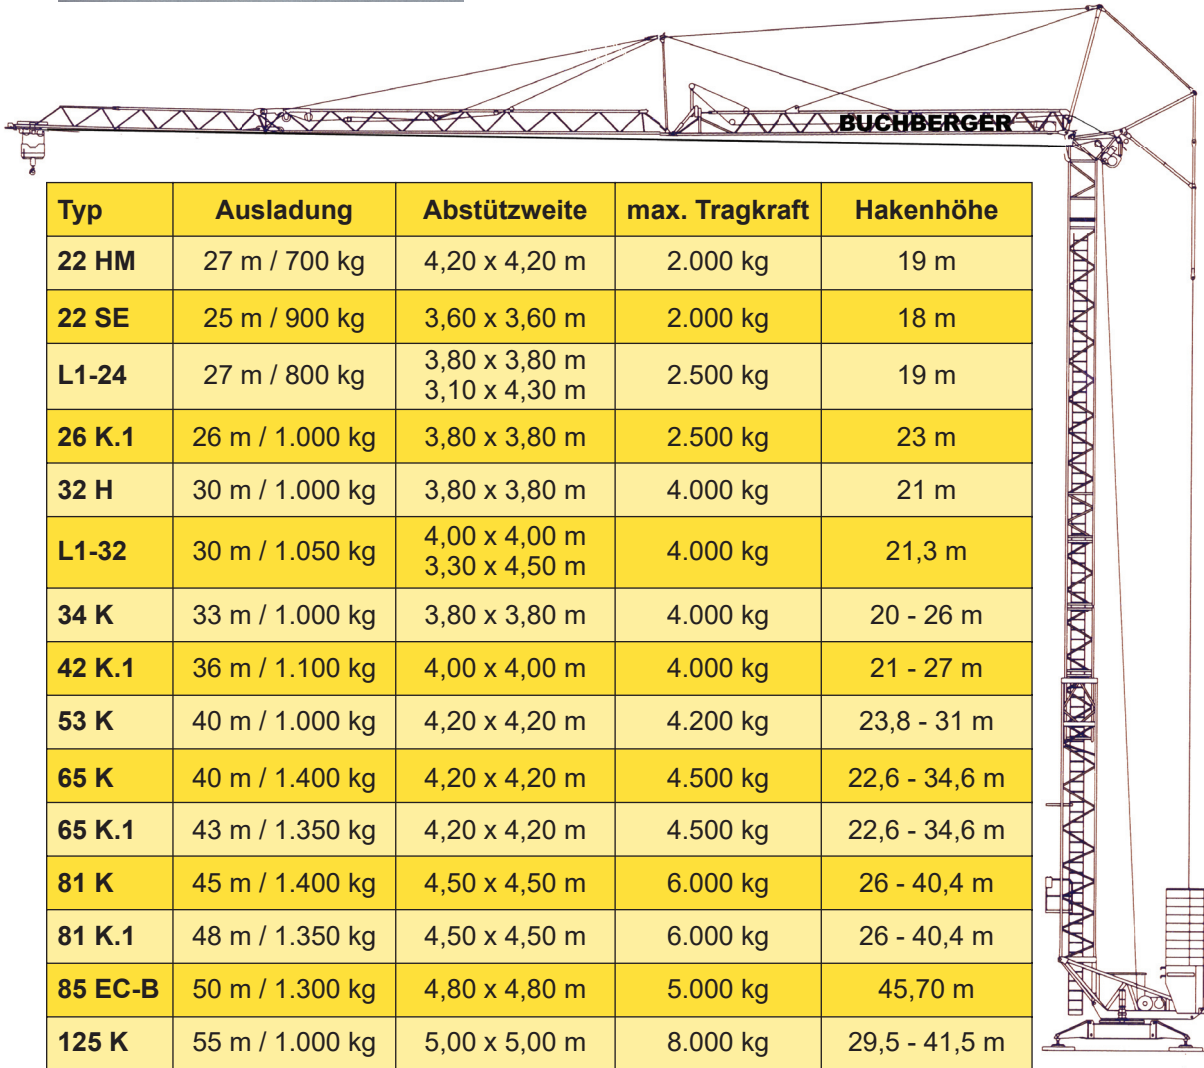

Typ	Ausladung	Abstützweite	max. Tragkraft	Hakenhöhe
22 HM	27 m / 700 kg	4,20 x 4,20 m	2.000 kg	19 m
22 SE	25 m / 900 kg	3,60 x 3,60 m	2.000 kg	18 m
L1-24	27 m / 800 kg	3,80 x 3,80 m 3,10 x 4,30 m	2.500 kg	19 m
26 K.1	26 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	2.500 kg	23 m
32 H	30 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	21 m
L1-32	30 m / 1.050 kg	4,00 x 4,00 m 3,30 x 4,50 m	4.000 kg	21,3 m
34 K	33 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	20 - 26 m
42 K.1	36 m / 1.100 kg	4,00 x 4,00 m	4.000 kg	21 - 27 m
53 K	40 m / 1.000 kg	4,20 x 4,20 m	4.200 kg	23,8 - 31 m
65 K	40 m / 1.400 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m
65 K.1	43 m / 1.350 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m
81 K	45 m / 1.400 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m
81 K.1	48 m / 1.350 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m
85 EC-B	50 m / 1.300 kg	4,80 x 4,80 m	5.000 kg	45,70 m
125 K	55 m / 1.000 kg	5,00 x 5,00 m	8.000 kg	29,5 - 41,5 m

Load-Plus Funktion im **65 K.1 • 81 K.1 • 125 K**
bis zu 20 % mehr heben dank Reduzierung der Antriebsgeschwindigkeiten

Freischaltung pro Woche € 21,50


Mindestmietdauer: 4 Wochen

Mietpreise auf Anfrage

Neu im Mietpark

85 EC-B 5 Flat-Top

Norm	EN 14439
max. Hakenhöhe	45,70 m
max. Tragfähigkeit	5.000 kg
max. Ausladung	50,00 m
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	1.300 kg

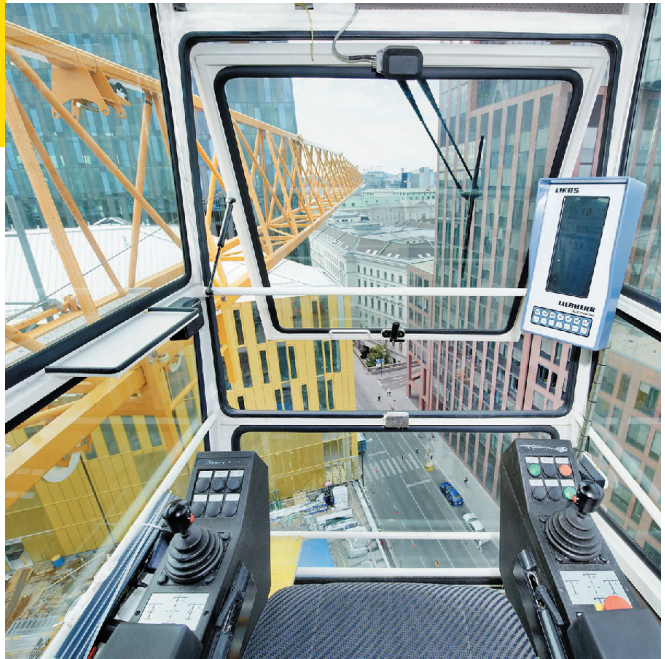

Bei diesen EC-B-Kranen integriert der Kompaktkopf das Hubwerk, das Drehwerk, die zentrale Schaltanlage und die komplette Kugeldrehkranz-Auflage.

Kabine für K-Krane

für folgende Krane ist die Kabine geeignet:

53 K • 65 K.1 • 81 K.1 • 125 K



„Nicht jede Baustelle erfordert eine Kabine. Doch die außenliegende Kabine, die für alle modernen K-Krane entwickelt wurde, bringen

Sie dann in Einsatz, wenn der Bedarf da ist. Die Kabine lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel montieren. Dank des eingebauten Steuerstandes kann der Kran mit der Funkfernsteuerung gefahren werden und somit ist beste Übersicht über den Arbeitsbereich gewährleistet.“

Kabine für K-Krane	Mietpreis auf Anfrage
--------------------	-----------------------

MiDi Kran

Schnellmontage- Anhängerkrane



MiDi - VORTEILE IM FOKUS

1. Die Serie LT ist mit einem Tandem-Fahrwerk ausgestattet, welches den Transport des Krans mit einem leichten Fahrzeug (Klasse BE -> 3,5 t) erlaubt
2. Schneller Aufbau durch nur eine Person in ca. 22 min
3. PLC-Touchscreen zur einfachen Montage und Konfiguration
4. Funkfernsteuerung mit Joystick und zusätzliche Kabelsteuerung
5. Optionale Traglast-Ampel, um eine Überbelastung rechtzeitig erkennen zu können
6. Perfekt für Bauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen, Erweiterungen und Renovierungen und für Projekte mit schwierigem Zugang
7. Bis 14 m Höhe bei horizontalem Ausleger und bis zu 20,3 m durch 30° Auslegersteilstellung
8. Hydraulischer Aufbau von Turm und Ausleger mittels Fernbedienung

	Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von	1 Tag	1 Woche	1 Monat
LS 15.17	MiDi Crane	Preise auf Anfrage!		

MiDi Kran Schnellmontage Anhängerkrane

Modell	Typ	Ausladung	Abstützweite	max. Tragkraft	Hakenhöhe	Radius
LT 12.14	RD	13,5 m / 250 kg	2,50 m	800 kg	12,0 m	1,60 m
	RD-XP	13,5 m / 250 kg	3,20 m	800 kg	12,0 m	2,00 m
	PLUS RD	13,5 m / 325 kg	3,60 m	1.200 kg	19 m	2,00 m
LT 14.14	RD	14,0 m / 350 kg	3,40 m	1.500 kg	14,0 m	2,25 m
	RD-XP (A)	14,0 m / 350 kg	5,20 m	1.500 kg	14,0 m	2,25 m
LS 15.17	RD	17,0 m / 510 kg	4,00 m	1.500 kg	15,0 m	2,15 m



Zubehör

Mietpreis pro Tag bei Mietdauer von		pro Tag	pro Woche	pro Monat
Ladegabel KL1200	Zinkenlänge: 1.040 mm Zinkenabstand: 360-950 mm Tragfähigkeit: 1.200 kg	Preise auf Anfrage		
Ladegabel KL12HV	Tragfähigkeit: 1.200 kg Nutzhöhe: 1.030 - 1.500 mm			
Ziegelzange Universal 1+2 reihig	Öffnungsweite: 300 - 1.020 mm Backenlänge: 1.150 mm			
Ziegelverteiler 2-reihig	Ablagefläche: 780 x 1.250 mm Tragfähigkeit: 450 kg Verstellbereich: 0 - 60°			
Ziegelverteiler BIG	Ablagefläche: 900 x 1.250 mm Tragfähigkeit: 640 kg Verstellbereich: 0 - 60°			
Schuttmulde AS500	Volumen: 0,5 m³ Tragfähigkeit: 1.000 kg			
Schuttmulde AS1000	Volumen: 0,75 m³ Tragfähigkeit: 1.000 kg			
Personenkorb	max. Personenzahl: 2 Pers. max. Nutzlast: 250 kg			

Kran-Zubehör



	Mindestmietdauer 1 Monat, Mietpreis pro Woche	
Funkfernsteuerung	Hetronic	Preise auf Anfrage
Betonsilo	500 Liter	
Betonsilo	500 Liter mit Schlauch	
Betonsilo	750 Liter	
Betonsilo	1.000 Liter	
Schuttmulde	1.000 Liter	
Ladegabel	Tragkraft 1.500 kg	
Kettengehänge	2-strängig, 2 x 2 t, 4,00 m lang	
Kettengehänge	4-strängig, 4 x 2 t, 4,00 m lang	
Anschlussschrank	Anschlussleistung 55 kVA Anschlusssicherung NH00/100 A	
Verteilerschrank	Merz-VEV 63/221-6/V2/X allstr. Verteilerschrank nach neu.Norm DIN VDE 0100 Teil 704	
LIEBHERR Straßentransportachsen für Krane 25 km/h		
LIEBHERR lenkbare Schnellläufer Transportachsen für Krane 80 km/h		
Drehbegrenzung mit Endschalter für LH-Krane		
Flugsicherungsleuchte		
Kran-LED Strahler für Turmbefestigung 240 Watt, 20.400 Lumen		